


## TECHNISCHE FICHE

---

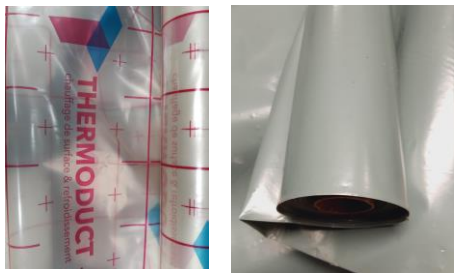

### POLYETHYLEENFOLIE

Dampfolie met of zonder raster

## OMSCHRIJVING

---

PE (damp) folie met of zonder rasterbedrukking.

## MONTAGE

---

Op de ondervloer of -isolatie zal een dampscherm aangebracht worden. Het dampscherm bestaat uit polyethyleenfolie.

De overlappingsen moeten minstens 10 cm bedragen en de folie wordt aan de wanden opgetrokken tot ca. 15 cm hoogte (hoogte randisolatie).

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

---

Lage dichtheid polyethyleenfolie geproduceerd uit regranulaten.

- Rasterfolie:
  - Kleur Eco-transparant met rasterprint 5 x 5 cm,
  - Dikte: 0,1 mm
  - Rollen: 25 m<sup>2</sup> of 100 m<sup>2</sup>
- Bouwfolie:
  - Kleur: Ecomix
  - Dikte: 0,1 mm
  - Rollen: 100 m<sup>2</sup>

Algemene chemische bestandheid:

Bestand:	Water, organische zuren, logen, zoutoplossingen
Beperkt bestand:	Benzine, alcoholen, ketonen, esters, gechloreerde oplosmiddelen, minerale vetten en oliën
Niet bestand:	Oxyderende zuren, benzeenxyleen, toluen

## ARTIKELNUMMER

---

REF 144 010 144 Rasterbedrukte dampfolie B 1,2 m 100m<sup>2</sup>/rol 0.10  
REF 144 010 145 Rasterbedrukte dampfolie B 1,2 m 25 m<sup>2</sup>/rol 0.10  
REF 144 000 116 Bouwfolie dampfolie Ecomix B 1m 100 m<sup>2</sup>/rol